

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO:

- Modelo:	KIT COMPONENTES AC08
- Capacidade:	325Kg
- Base:	0,90 x 1,40m
- Velocidade:	6m/min
- Nº de Paradas:	02 PARADAS
- Enclausuramento	ALVENARIA PELO CLIENTE
- Desnível:	+4,00m
- Última altura:	2,40m
- Poço:	-0,15m
- Acionamento:	Hidráulico - Motor 2CV - 60Hz
- Tensão:	TRIFÁSICO
- Entradas:	UNILATERAIS (360°)
- Posição da Torre:	DIREITA
- Porta de Pavimento:	PANORÂMICA ABERTURA DIREITA (2X)
- Bloco Hidráulico:	6m/min VELOCIDADE FIXA
- Acessórios:	CONFORME PROPOSTA COMERCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ/RS

SECRETARIA DE OBRAS

SERVIÇOS DO CLIENTE:

SERVIÇOS CIVIS DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE:

- 1 - Execução de Laje de Concreto Abaixo do Piso;
- 2 - Execução das Vigas Intermediárias nas Cotas Indicadas;
- 3 - Execução da Caixa de Corrida Respeitando as Medidas de Largura e Comprimento Interno Livres, já Considerando os Acabamentos Internos;
- 4 - "Execução das Bonecas e Vãos de Portas nas Medidas Indicadas para cada Pavimento;
Obs: Sugerimos que os Vãos de Portas Sejam Executados com Vergas, para que Seja garantida a Fixação das Portas de pavimento;
- 5 - Execução do Furo de Ø100mm do Enclausuramento no Local Indicado;
- 6 - A Unidade Hidráulica deve estar protegida de chuva direta e sol;
- 7 - A caixa de corrida deve estar imune a infiltração;
- 8 - Execução de dreno para escoamento de água;
- 9 - Acabamento interno da caixa de corrida.

SERVIÇOS ELÉTRICOS DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE:

- 1 - Instalar Luminária no teto da caixa de corrida;
- 2 - Instalar o Quadro Elétrico conforme especificado no Diagrama Unifilar;

ATENÇÃO, IMPORTANTE:





- PRUMO E ESQUADRO DA CAIXA DE CORRIDA E VÃOS DE PORTA;
- PAREDES INTERNAS LISAS SEM SALIÊNCIAS;
- PISOS NIVELADOS NAS ABERTURA DAS PORTAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ/RS

SECRETARIA DE OBRAS

ATENÇÃO

- Todas as cotas estão expressas em cm.
- Desenho meramente ilustrativo e sem escala.

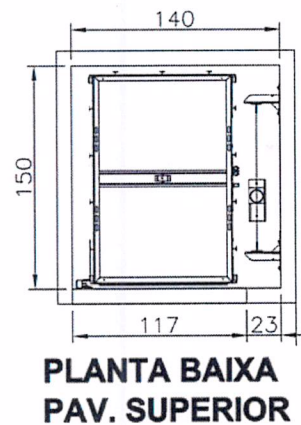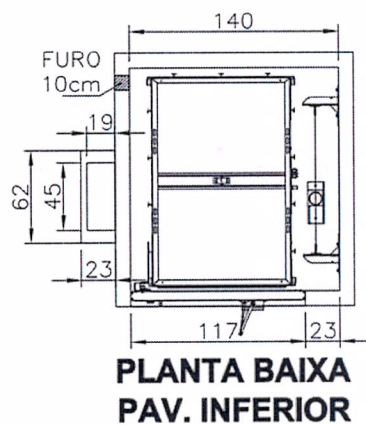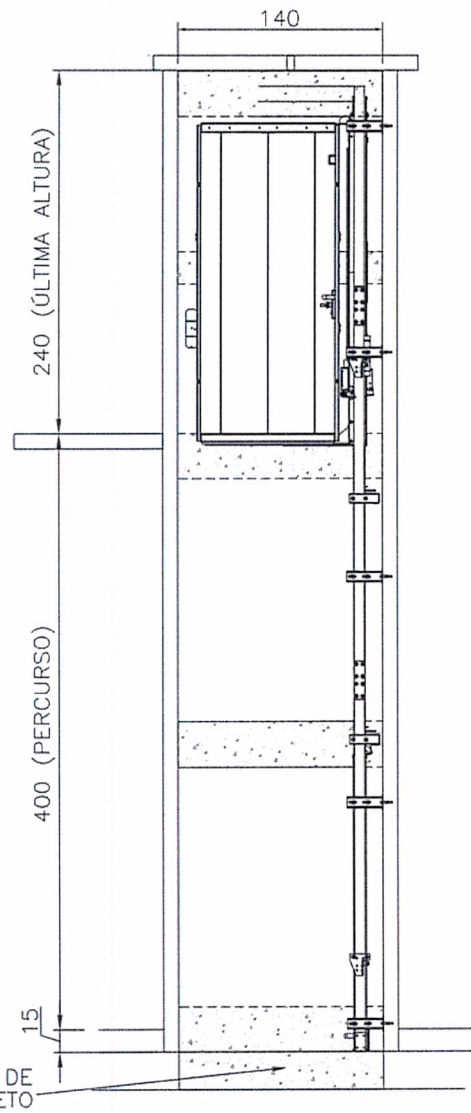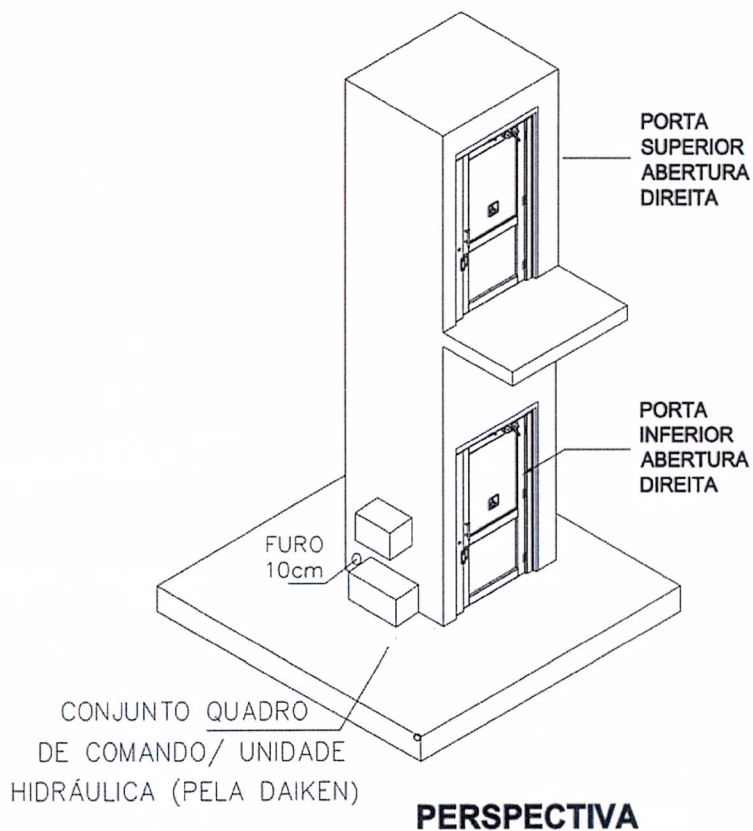





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ/RS

SECRETARIA DE OBRAS

ATENÇÃO

- Todas as cotas estão expressas em cm.
- Desenho meramente ilustrativo, sem escala e com cotas editadas.

- Carga Estática
 2x (P1=185kg)=370kg Pontos de apoio de Estrutura
 2x (P2=500kg)=1000kg Pontos de chumbamento do pistão
 Carga Dinâmica:
 2x (P2=750kg)=370kg Pontos de chumbamento do pistão

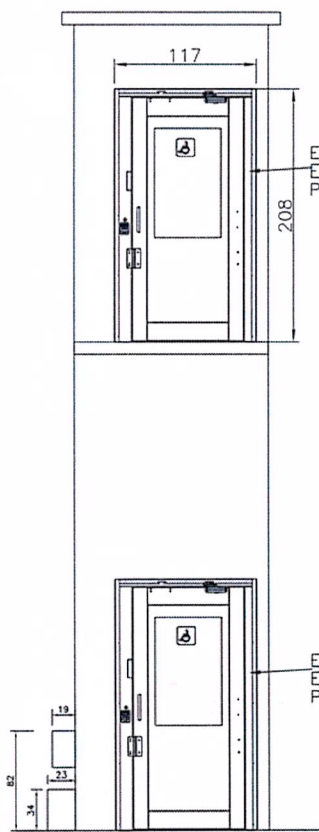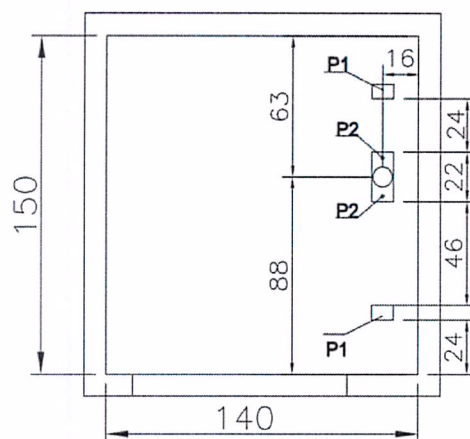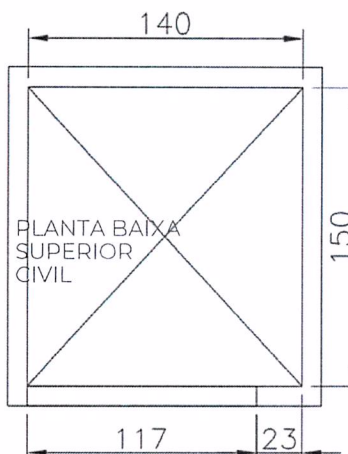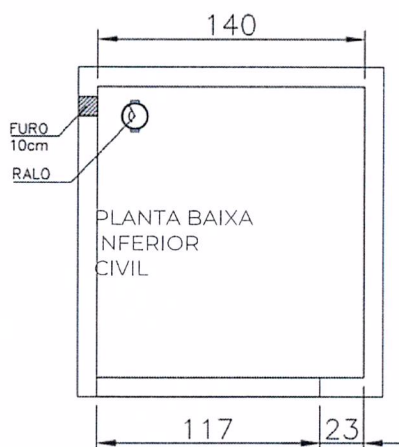

VISTA FRONTAL


VIGA EM CONCRETO
 ALTURA 30cm
 PARA FIXAÇÃO DA
 TORRE (P=200Kgf)

VIGA EM CONCRETO
 ALTURA 30cm
 PARA FIXAÇÃO DA
 TORRE (P=200Kgf)

VIGA EM CONCRETO
 ALTURA 30cm
 PARA FIXAÇÃO DA
 TORRE (P=200Kgf)

VIGA EM CONCRETO
 ALTURA 30cm
 PARA FIXAÇÃO DA
 TORRE (P=200Kgf)

VIGA EM CONCRETO
 ALTURA 30cm
 PARA FIXAÇÃO DA
 TORRE (P=200Kgf)

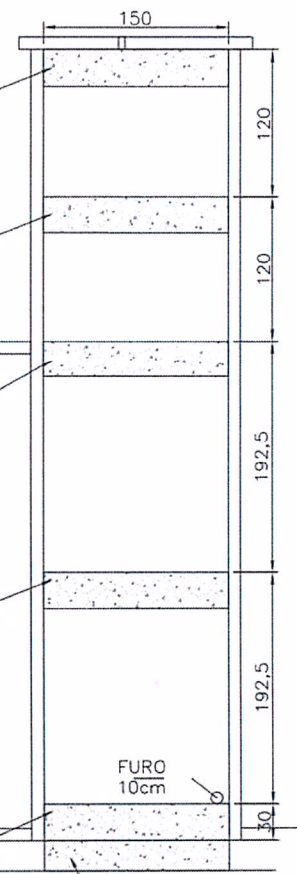

BASE COM 25 cm DE
 ESPESSURA DE
 CONCRETO

VISTA INTERNA - VIGAS

Flavio Genaro de M. Ianieri